

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС


Комплекс детский игровой представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию. Комплекс обеспечивает ребёнку комфортные условия для игры на открытом воздухе и состоит из двух треугольных полубашен, соединенных рукоходом. К полубашне 1, с высотой площадки не менее 900 мм, пристроены: 6 перекладин, гибкая лестница, дуги для скатывания. К полубашне 2, с высотой площадки не менее 1200 мм, пристроены: 8 перекладин, трос с зацепами для рук и ног, ограждение, состоящее из 4-х частей.



7 - 14 лет



Дерево(W) / Металл(S)

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Несущие столбы комплекса выполнены из клееного лиственного бруса сечением не менее 78х78 мм или из металлической профильной трубы сечением не менее 80х80 мм. Сверху открытый столб заканчивается пластиковой заглушкой.

Каркас пола полубашен выполнен из металлической профильной трубы сечением не менее 20х20 мм и гнутого металлического листа толщиной не менее 3 мм.

Пол полубашен выполнен из износостойкой нескользящей фанеры толщиной не менее 15 мм.

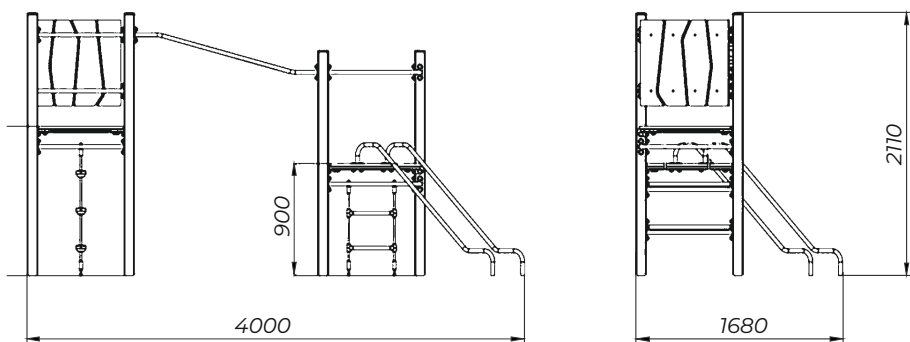
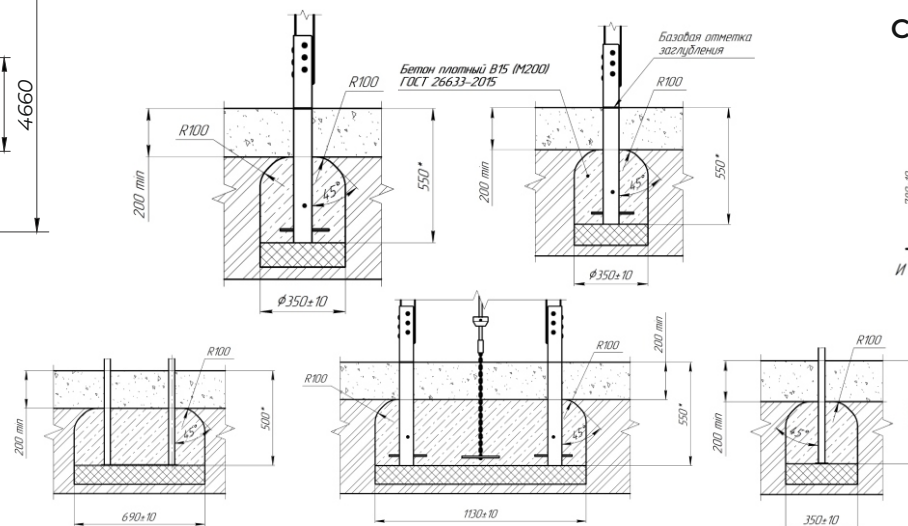
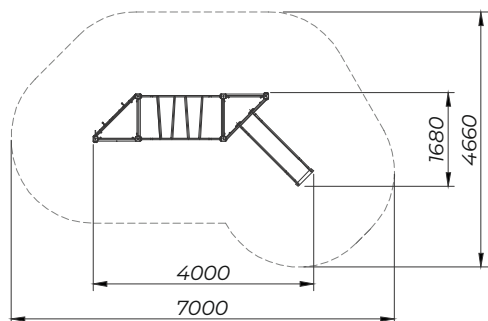
Гибкая лестница выполнена из канатных армированных тросов диаметром не менее 16 мм и пластиковых перекладин. Сверху тросы крепятся к перекладине.

Рукоход, дуги для скатывания и перекладины выполнены из металлической трубы диаметром не менее 25 мм.

Трос с зацепами для рук и ног выполнен из канатных армированных тросов диаметром не менее 16 мм и зацепов из пластика. Сверху трос крепится к перекладине. Ограждение должно состоять из 4-х пластиковых панелей и 2-х перекладин, которые установлены между 2-х столбов.

Панели выполнены из трёхслойного полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной не менее 15 мм.

Перекладины выполнены из нержавеющей металлической трубы диаметром не менее 25 мм.

РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ВИДЕ

РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ С ЗОНОЙ ПАДЕНИЯ

УСТАНОВКА СТОЕК ОБОРУДОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

Габаритные размеры 4000 x 1680 x 2110 мм

Высота падения 2000 мм

Зона безопасности 7000 x 4660 мм

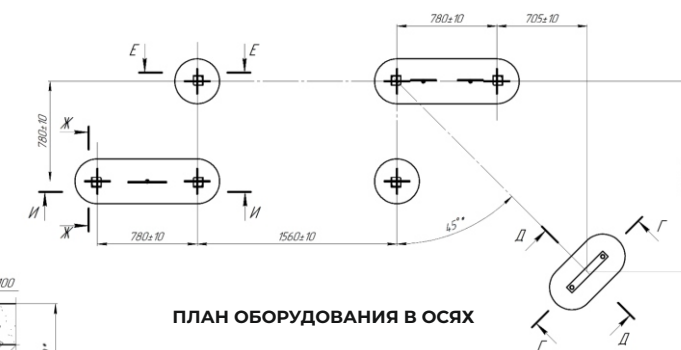
Масса 120 кг

Глубина фундамента 550 мм

Варианты крепления В грунт, на поверхность

Срок эксплуатации 20 лет

Гарантия на продукцию 2 года

СХЕМЫ УСТАНОВКИ СТОЕК ОБОРУДОВАНИЯ

ПЛАН ОБОРУДОВАНИЯ В ОСЯХ

С целью повышения качества и безопасности продукции, в технический паспорт изделия могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

Россия, Калининградская область,
Светловский городской округ,
г. Светлый, ул. Заводская, 1

+7 800 201-86-40
info@mikromir.space
mikromir.space

